

48

98% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

IMPRESSSIONEN

02/19



STEH AUF!
BLEIB FIT

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	63,5–130 cm	3
KONFERENZTISCH HÖHENVERSTELLBAR		9

SCHREIBTISCHE

HÖHENEINSTELLBAR	65–86 cm	10
------------------	----------	----

SCHRANKWÄNDE

VERLEIMT 2/3/6 OH		15
SCHIEBETÜREN / ROLLADEN		16

AKUSTIK

TRENNWÄNDE, SEITENTEILE, STELLWAND, WANDELEMENTE		17
---	--	----

CONTAINER

ABSCHLIESSBAR		19
---------------	--	----

STÜHLE

DREHSTÜHLE, MEETINGSTÜHLE		20
---------------------------	--	----

NEU







www.tuv.com
ID 100000000










NEU



NEU



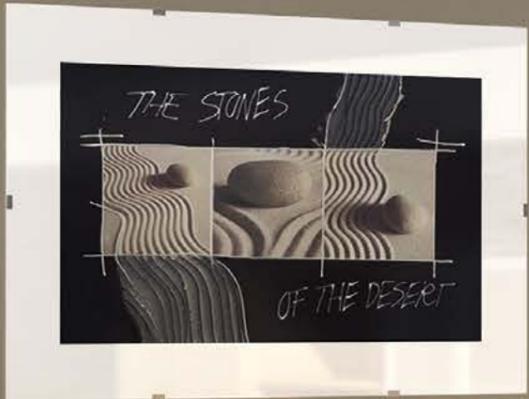




April 2012						
13	2	3	4	5	6	7
14	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
16	23	24	25	26	27	28
17						
Mai 2012						
18	1	2	3	4	5	6
19	7	8	9	10	11	12
20	14	15	16	17	18	19
21	21	22	23	24	25	26
22	28	29	30	31		
Juni 2012						
23	4	5	6	7	8	9
24	11	12	13	14	15	16
25	18	19	20	21	22	23
26	25	26	27	28	29	30
27						
Juli 2012						
28	2	3	4	5	6	7
29	9	10	11	12	13	14
30	16	17	18	19	20	21
31	23	24	25	26	27	28





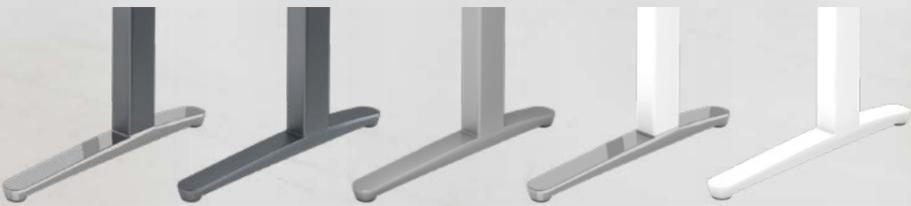

Arbeitshöhe 65–85 cm → Seite 22







NEU



NEU





CONTAINER

abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen
Gedämpfter Selbsteinzug/Auszug „Soft Stopp“
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 E1
Rollen bzw. Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

ROLLCONTAINER

Tiefe 58 cm



mit 3 Schüben
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg

HE: 1/3/3/3
42,8 x 58 x 59 cm (B x T x H)

mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
75 % Teilauszug HR, 1 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze

HE: 1/3/6
42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)

ROLLCONTAINER

Tiefe 80 cm



mit 3 Schüben
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg

HE: 1/2/3/3
42,8 x 80 x 51,2 m (B x T x H)
» Container passen nicht unter XD!

mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
104 % Vollauszug HR, 2 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze

HE: 1/2/6
42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)
» Container passen nicht unter XD!

STANDCONTAINER

Tiefe 80 cm



mit 4 Schüben
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg

HE: 1/3/3/3/3
42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)

mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
104 % Vollauszug HR, 2 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze

HE: 1/3/3/6
42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)

ZUBEHÖR



Schrägablagen, 5er Set



Trennsteg, 1 Set



HR-Rahmen



Zahlenschloß



Sitzauflagen



Sitzauflagen

GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff



Chromgriff Metall




Bogengriff Metall



Streifengriff Kunststoff

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



Ahorn Ahorn



Grau Grau



Buche Buche



Nußbaum Nußbaum



Weiß Weiß



Eiche Eiche



Zwetschge Weiß

NUR VAC



NEU



SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ H = 65–130 cm

NEU

WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279

HÖHENVERSTELLBARE TISCH-SIDEBOARD-KOMBI - ELEKTRISCH



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
2-stufig, 38 mm/Sek., Traversenlos

Tischplattenstärke 3,8 cm inkl. Kabeldose
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm, Gestell äußerst stabil

1 Schuko-Stecker

Kufe Alu-Druckguss

Nutzlast des Tisches: 80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Höhenjustierung ± 5 mm

Ware zerlegt



Tisch li/re montierbar
200 x 100 x 65–130 cm







Sideboard li/re montierbar
mit 1 Schiebetüre und 1 Klappe
inkl. Kabeldose
160 x 40 x 52 cm



Anbauplatte li/re montierbar
inkl. Konsole und 2 Stützfüße
91,5 x 120,8 x 68–85 cm



STELLMÖGLICHKEITEN/-MASS (cm)



KOMBINATION SCHREIBTISCH + SIDEBOARD



Tischplatte;
Sideboard
Front + Oberboden

Weiß
Eiche
Weiß
Eiche
Eiche

Seiten, Unterboden,
Fachboden,
Rückwand

Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Graphit

Hubsäule/Kufe

Silber/Silber
Silber/Silber
Weiß/Weiß
Weiß/Weiß
Graphit/Graphit

ANBAUPLATTE



Anbauplatte

Weiß
Eiche
Weiß
Eiche
Eiche

Konsole/Stützfüße

Silber
Silber
Weiß
Weiß
Graphit

DETAILS



Höhenjustierung
± 5 mm



Abklappbare Kabelwanne



Kabelklemmen



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf
- Sanft-Stop mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

ZUBEHÖR



Bildschirmarm



PC-Halterung



Lampe „Molto Luce“

DEKORE



Weiß Eiche Graphit

HUBSÄULE / KUFE / KONSOLE / STÜTZFUSS



Silber Weiß Graphit



SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ H = 65–130 cm VERKETTBAR

WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279

HÖHENVERSTELLBAR

Verkettbar



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
2-stufig
38 mm/Sek.
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil

1 Schuko-Stecker

Kufe Alu-Druckguss

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Höhenjustierung ± 5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm

Nicht verkettbar!



Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

HÖHE EINSTELLBAR

Verkettbar



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne (**ausgenommen VXB08**) und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil

Kufe Alu-Druckguss

Höhenjustierung ± 5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	Nicht verkettbar!
	200 x 100 cm



Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Konsole + Stützfuß
Silber
Weiß
Graphit



inkl.
Stützfuß



inkl.
Stützfuß



inkl.
Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung
± 5 mm



Abklappbare Kabelwanne



Kabelklemmen



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf
- Sanft-Stop mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar



www.tuv.com
ID 1111211765

DETAILS



Höhenjustierung
± 5 mm



Höhen-
einstellung



Abklappbare Kabelwanne



Kabelklemmen

ZUBEHÖR



Kabelwanne



Knieraumbende



Nur Kabelwanne
oder
Knieraumbende
möglich!



Kabelspirale



Kabeldurchlaß-
dose



Bildschirmarm



PC-Halterung



Akustik Trennwand

ZUBEHÖR



Kabelwanne



Knieraumbende



Nur Kabelwanne
oder
Knieraumbende
möglich!



Kabelspirale



Kabeldurchlaß-
dose



Bildschirmarm



PC-Halterung



Akustik Trennwand

DEKORE (*)




HUBSÄULE / KUFE (•)



DEKORE (*)




HUBSÄULE / KUFE (•)



SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ H = 63,5–128,5 cm

WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279

ARBEITSHÖHE 63,5–128,5 cm - ELEKTRISCH

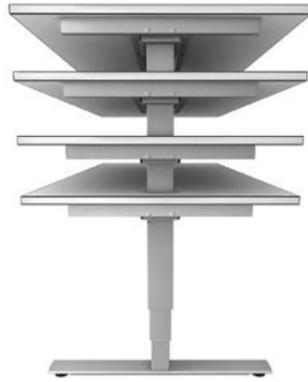

Arbeitshöhe 63,5–128,5 cm Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
XDSM 82 mit 3 Motoren
2-stufig
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Stahl, ähnlich silber RAL 9006
pulverbeschichtet

Quadratrohr
1 Schuko-Stecker

Stahlrahmen unter Tischplatte
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:

Inbusschlüssel wird mitgeliefert;

Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein
Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm
	180 x 100 cm
	200 x 120 cm
	220 x 103/83 cm

Nicht möglich:
Verkettungen

SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ H = 72–119 cm

WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279

ARBEITSHÖHE 72–119 cm - ELEKTRISCH



Arbeitshöhe 72–119 cm Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
1-stufig
Auffahrschutz
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Stahl silber

Quadratrohr

1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte
4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:

Inbusschlüssel wird mitgeliefert

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	220 x 103/83 cm

Nicht möglich:
Verkettungen

DETAILS



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
± 5 mm



www.tuv.com
ID 1000000000



geprüfte
Sicherheit

DETAILS



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
± 5 mm



Taster für Höhenverstellung

Tast-Schalter inklusive

- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

ZUBEHÖR



Knieaumblende



Kabelspirale



Kabeldurchlaß-
dose



Bildschirmarm



PC-Halterung



Akustik Trennwand

ZUBEHÖR



Knieaumblende



Kabelspirale



Kabeldurchlaß-
dose



Bildschirmarm



PC-Halterung




Akustik Trennwand

DEKORE (*)



GESTELLE

DEKORE (*)



GESTELLE

SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ H = 63–127 cm

NEU

ARBEITSHÖHE 63–127 cm - ELEKTRISCH



Arbeitshöhe 63–127 cm
Elektrisch höhenverstellbar mit Bluetooth-Steuerung
 2 Motoren in den Säulen integriert
 2-stufig
 Traversenlos

 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Gestell Stahl silber
 1 Schuko-Stecker
 Rahmen unter Tischplatte
 4 x 2 cm Rechteckrohr
 Hubgeschwindigkeit ca. 35 mm/sec
 Nutzlast des Tisches:
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch
 Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage

- 160 x 80 cm
- 180 x 80 cm

Nicht möglich:
 Verkettungen

DETAILS




Höhenjustierung ± 5 mm Bluetooth-Steuerung Desk-Control-App

ZUBEHÖR



Knieraumblende Kabelspirale Kabeldurchlaßdose Bildschirmarm PC-Halterung PC-Halterung Akustik Trennwand

DEKORE (*)



GESTELLE



SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ H = 75,5–125,5 cm

NEU

SCHWERLAST-TISCH - ELEKTRISCH



Arbeitshöhe 75,5–125,5 cm
Elektrisch höhenverstellbar mit Tast-Schalter
 4 Motoren in den Säulen integriert
 1-stufig
 Traversenlos
 1 Schuko-Stecker

 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

 Gestell Stahl silber, extrem stabil
 4 Schwerlastsäulen und Unterbau aus
 5 Quertraversen und 2 Plattenträgern
 inklusive abklappbarer Kabelwanne
 Hubgeschwindigkeit ca. 20 mm/sec
 Nutzlast des Tisches: 350 kg dynamisch + statisch
 Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage

- 160 x 80 cm
- 180 x 80 cm

350 kg

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm Tast-Schalter

ZUBEHÖR



Kabelspirale

KLAPPTISCH


KLAPPTISCH FAHRBAR



Arbeitshöhe 75 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Stahlgestell pulverbeschichtet silber
 Tischplatte kann zum Verstauen um 90 Grad gekippt werden (einrastend), einfache Bedienung über Griffstange
 Maße zusammengeklappt und ineinander gefahren:
 Höhe: 117,5 cm
 Tiefe 1. Tisch: ca. 70 cm
 Tiefe für jeden weiteren Tisch ca. 19 cm
 Rollen gebremst, Ø 7,5 cm
 Ware zerlegt

- 160 x 80 cm

DEKOR



GESTELL




SCHREIBTISCH HÖHENEINSTELLBAR H = 68,5–81 cm

ARBEITSHÖHE EINSTELLBAR



Arbeitshöhe 68,5–81 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Sonderhöhenverstellung bis 88 cm optional bestellbar
Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen um 45 cm zurückgesetzt werden
Ware zerlegt/teilmontiert

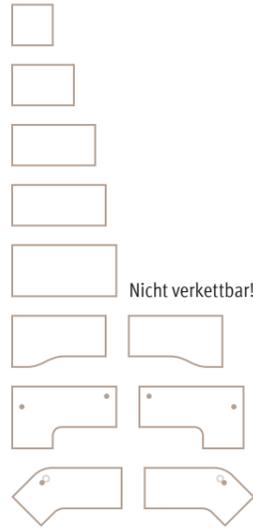

80 x 80 cm Silber
120 x 80 cm Silber
160 x 80 cm Silber
180 x 80 cm Silber
200 x 100 cm Silber
200 x 120 cm Silber
210 x 113 cm Silber

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß

KNIERAUMBLENDEN

Für Tisch 80 cm
Für Tisch 120 cm
Für Tisch 160 cm
Für Tisch 180 cm
Für Eckwinkel
Für Seiten 80 cm

DETAILS



Höheneinstellung
Stellfuß Ø 7 cm

Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR FUSS



Knieraumblende
silber

Sonderhöhenverstellung
4 Füße
5 Füße

Zurückgesetzter Fuß

ZUBEHÖR



Kabelkanal

Kabelspirale hor.

Kabelklemmen (5 Stk./Packg.)

Kabelspirale

Kabelspirale

Thekenaufsatz

Bildschirmarm

PC-Halterung

PC-Halterung

DEKORE (*)



GESTELLE

SCHREIBTISCH HÖHENEINSTELLBAR H = 65–85 cm

ARBEITSHÖHE EINSTELLBAR



Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Innenblende abnehmbar
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm Silber
Schwarz
Weiß
120 x 80 cm Silber
Schwarz
Weiß
160 x 80 cm Silber
Schwarz
Weiß
180 x 80 cm Silber
Schwarz
Weiß
200 x 100 cm Silber
Schwarz
Weiß
200 x 100 cm Silber
Schwarz
Weiß
180 x 80/100 cm Silber
Schwarz
Weiß
200 x 120 cm Silber
Schwarz
Weiß
210 x 113 cm Silber
Schwarz
Weiß

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber

inkl. Stützfuß
Schwarz: /D
Weiß: /W

DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm

Vertikale Kabelführung

Höhenjustierung ± 5 mm

Rasterhöhenverstellung

ZUBEHÖR



Knieraumblende

Kabeldurchlaßdose

Thekenaufsatz

Bildschirmarm

PC-Halterung

PC-Halterung


PC-Halterung

Stützfuß

Stützfuß

Stützfuß

DEKORE (*)



GESTELLE




SCHREIBTISCH HÖHENEINSTELLBAR H = 68–86 cm

ARBEITSHÖHE EINSTELLBAR



Arbeitshöhe 68–86 cm
Mechanische Höheneinstellung
im Raster von 2 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Horizontale Kabelwanne enthalten
 Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
 Ware zerlegt/ teilmontiert

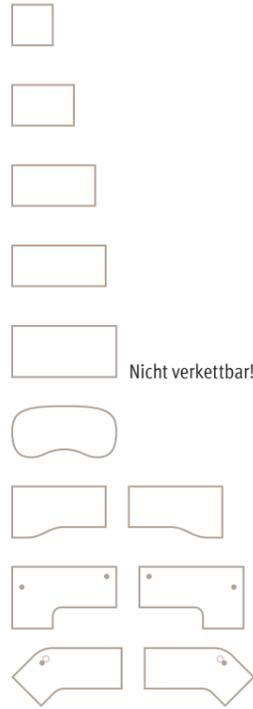

80 x 80 cm
 Silber
 Weiß
 120 x 80 cm
 Silber
 Weiß
 160 x 80 cm
 Silber
 Weiß
 180 x 80 cm
 Silber
 Weiß
 200 x 100 cm
 Silber
 Weiß
 Nicht verkettbar!
 200 x 100 cm
 Silber
 Weiß
 180 x 80/100 cm
 Silber
 Weiß
 200 x 120 cm
 Silber
 Weiß
 210 x 113 cm
 Silber
 Weiß



SCHREIBTISCH HÖHENEINSTELLBAR H = 65–85 cm

ARBEITSHÖHE EINSTELLBAR



Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Extrem stabile Konstruktion
 Schwebende Tischplatte
 Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm
 Silber
 Graphit
 120 x 80 cm
 Silber
 Graphit
 160 x 80 cm
 Silber
 Graphit
 180 x 80 cm
 Silber
 Graphit
 200 x 100 cm
 Silber
 Graphit
 Nicht verkettbar!
 200 x 120 cm
 Silber
 Graphit
 210 x 113 cm
 Silber
 Graphit



VRBox (nur silber) B = 32 cm, H = 38 cm
 T = 80 cm
 T = 100 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
 Graphit

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silbergrau
 Weiß

DETAILS



Arbeitshöhen-
 einstellung
 Höhenjustierung
 ± 5 mm
 Schwebende
 Tischplatte

ZUBEHÖR



PC-Halterung
 Box
 Verkürzter Fuß

DETAILS



Höhenjustierung
 ± 5 mm
 Kabelkanäle
 hor./vert.
 Mechanische
 Höheneinstellung

ZUBEHÖR




Knieraumblende
 Silber/Chrom
 Kabeldurchlaß-
 dose
 Thekenaufsatz
 Bildschirmarm
 PC-Halterung
 PC-Halterung

ZUBEHÖR



Kabelwanne
 Knieraumblende
 Kabelspirale
 hor.
 Kabelklemmen
 (5 Stk.)
 Kabeldurchlaß-
 dose
 Kabelspirale
 Kabelspirale
 Thekenaufsatz
 Bildschirmarm


DEKORE (*)



GESTELLE



DEKORE (*)



GESTELLE





DETAILS SCHRANKWAND

GANZMETALL-TOPFBÄNDER



Hochwertige Ganzmetall-Topfbänder
(Fabrikat Hettich)
Öffnungswinkel 125 Grad
Schnellmontagetechnik
Dreidimensional justierbar

TÜREN MIT DICHTLIPPE



Türen mit Dichtlippe
Nur bei Schrankwand Profi 2

3-PUNKT-VERRIEGELUNG



Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Türanschlagdämpfer
Griff SG

HÄNGEREGISTER



Hettich Quadro-Vollauszüge
60 kg belastbar
Mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugssperre
Abschließbar über obersten Auszug (2-Punkt-Verriegelung)
Zylinderschloss
Standardmäßig gleichschließend,
auf Wunsch andere Schließungen möglich

TÜREN/SCHÜBE



Türen
125 Grad Öffnungswinkel

Schübe
Schubzarge aus Spanplatten
Folienummantelt
Lichte Innenmaße 327 x 356 x 130 mm (B x H x T).
Hochwertige Kugelführungen (Fabrikant Hettich)
Teilauszug

FACHBODEN



Fächer 22 mm dick
Mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite
Hinterkante 0,6 mm
Im Raster von 32 mm höhenverstellbar
Mit eingelassenen Fachbodenträgern

HOCHWERTIGES GANZMETALLSCHLOSS



Hochwertiges Ganzmetallschloss
mit 3-Punkt-Verriegelung
Zylinderschloss
Standardmäßig gleichschließend,
auf Wunsch andere Schließungen möglich
Griff SG

STELLFUSS - STANDARDMÄSSIG



Stellfuß standardmäßig mit 4 Kunststoff-
bodengleitern
25 mm hoch, Ø 80 mm
Von innen durch den Schrankboden
höhenjustierbar (+ 10 mm)
Sichrückwand 8 mm

STAHLSOCKEL - OPTIONAL BESTELLBAR



Sockelhöhe 68 mm
4-seitig umlaufend
Einbrennlackiert
Ähnlich RAL 9006 (Grau-Aluminium)
Von innen durch den Schrankboden
höhenjustierbar (+ 20 mm)
Rücksprung zur Korpusvorderkante 11 mm,
zur Korpusrückkante 21 mm

SCHRANKWANDSYSTEM 2/3/6 OH, VERLEIMT

NUR INNERHALB
DEUTSCHLAND
AUSLAND GERNE
AUF ANFRAGE

LIEFERUNG: KORPUS FEST VERLEIMT UND MONTIERT MIT SICHRÜCKWAND



nicht abschließbar
meist abschließbar

Bodenstärke:
Boden und Fächer 22 mm
Seiten, Mittelseite 19 mm
Front 19 mm
Sichrückwand 8 mm

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Ganzmetall-Scharnier 125 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden einstellbar
Schrank auf Rollen: 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen
Maßangaben: B x T x H (cm)



DETAILS

ZUBEHÖR SCHRANK (weiteres Zubehör siehe Preisliste)





GRIFFE (#)


GRIFFE (#)



KORPUS (*)

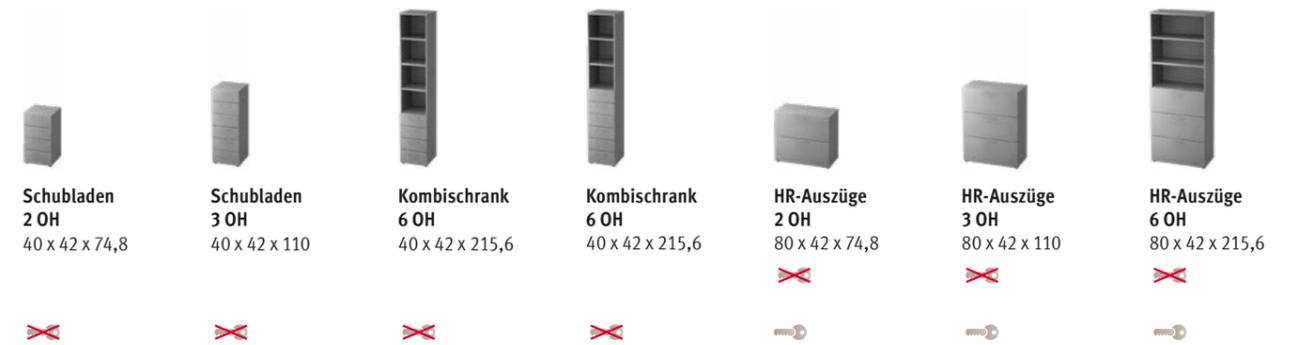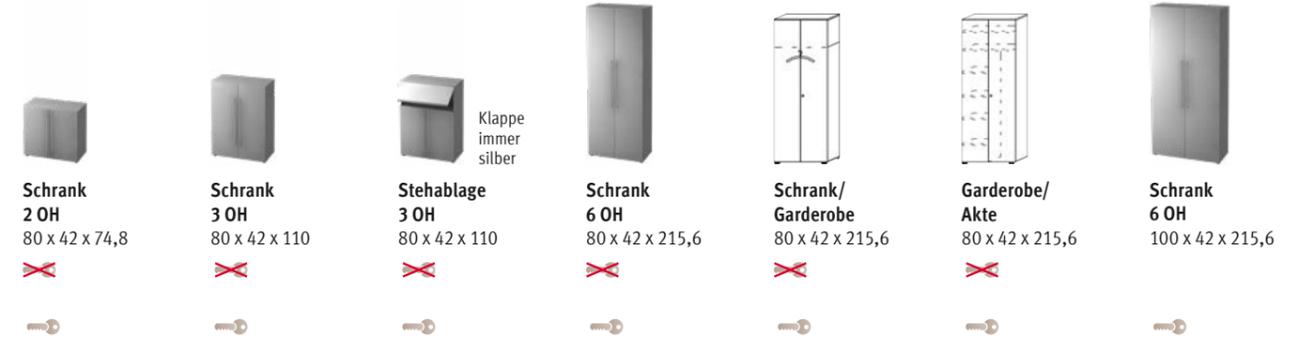

DEKORE KORPUS/FRONT(*)

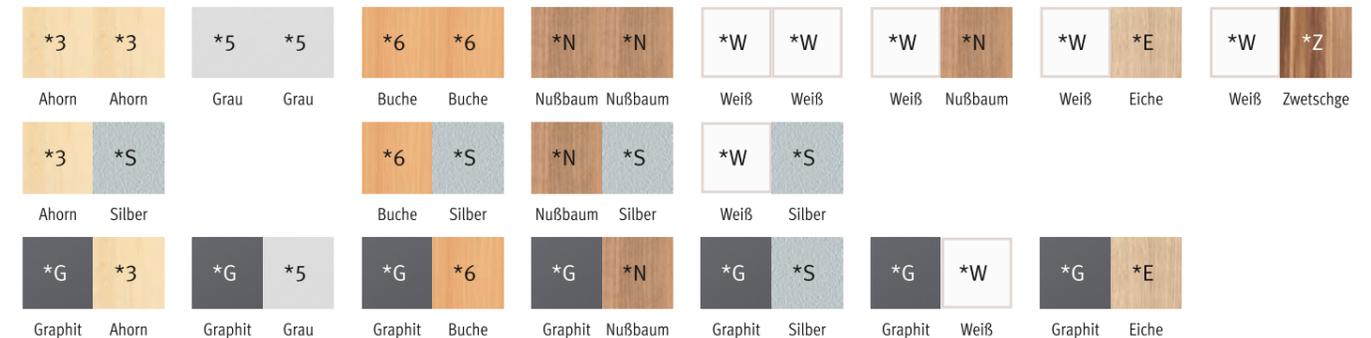

SCHIEBETÜREN- UND ROLLADENSCHRANK

SCHRÄNKE STAPELBAR



abschließbar

Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Rückwand-Dekor innen Silber
Mit Mittelwand

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert



Schiebetürenschränk 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm



Schiebetürenschränk 3 OH
120 x 40 x 110 cm



Rollladenschränk 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm

Rollladen immer Silber



Rollladenschränk 3 OH
120 x 40 x 110 cm

Rollladen immer Silber

DETAILS



Höhenjustierung

ZUBEHÖR



Zusätzlicher Auszugsboden



Einlegeböden

GRIFFE (#)



Relinggriff Kunststoff



Chromgriff Metall



Bogengriff Metall



Streifengriff Kunststoff

DEKORE: KORPUS/FRONT (*) SCHIEBETÜRENSCHRANK



DEKORE KORPUS/FRONT (*) ROLLADEN



KONFERENZTISCH

KONFERENZTISCH - MIT TASTSCHALTER



Arbeitshöhe 72-119 cm
elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker
Gestell äußerst stabil,
Höhenjustierung ± 5 mm
Stahlrahmen unter der Tischplatte
40 x 20 mm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
1 Kabeldose mittig Ø 8 cm,
2 Kabelklemmen inkl.
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sek
Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch, 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert

Frei Haus ohne Verträgen
sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



NEU

Quadratrohr □ 70 mm
1-stufig

Tastschalter:

- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

KONFERENZTISCH - MIT MEMORYSCHALTER



Arbeitshöhe 63,5-128,5 cm
elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
1 Schuko-Stecker
Gestell äußerst stabil,
Höhenjustierung ± 5 mm
Stahlrahmen unter der Tischplatte
40 x 20 mm Rechteckrohr
mit abklappbarer Kabelwanne
1 Kabeldose mittig Ø 8 cm,
2 Kabelklemmen inkl.
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sek
Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch, 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert

Frei Haus ohne Verträgen
sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



NEU

Quadratrohr □ 70 mm
2-stufig

Memoryschalter:

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- Display links oder rechts montierbar unter der Tischplatte
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt

ZUBEHÖR



PC-Halterung



4 Steckdosen




3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen

VELDATA 1/VELDOSE 1:
nur außermittig möglich
VELKL30/VELKL31 (siehe unter Zubehör):
mittig möglich



1x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45

DEKORE (*)



„TWO-IN-ONE“-KANTE



Kante
Weiß/Silber


Kante
Zwetschge/Silber

DREHSTÜHLE

DREHSTUHL MIT ZIERNAHT



5 Jahre Garantie



Zweifarbig. Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten
Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Belastbarkeit: 130 kg Schwarz
Gewicht: 21,5 kg Blau
Sitzbreite: 50 cm



Bequemer, ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Stufenlos in der Höhe einstellbare Rückenlehne (Druckknopf) Arretierung der Rückenlehne (Knopf) in 5 verschiedenen Positionen
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz

- Sitztiefeverstellung (Schiebesitz, verstellbar mit Schieber)
- 2D-Kopfstütze gepolstert, verstellbar
- 3D-Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

DREHSTUHL MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie



Zweifarbig Design-Bezug schwarz/grau mit abgesetzten Ziernähten
Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Belastbarkeit: 150 kg Schwarz
Gewicht: 21,5 kg Blau
Sitzbreite: 50 cm



Bequemer, ergonomische Komfortsitz mit hohem NetZRücken

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel),
- Feste Rückenlehne mit stabiler Netzbespannung schwarz
- Lordosen-/Lendenwirbelstütze höhenverstellbar

- Armlehnen höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage, abmontierbar
- Kopfstütze mit Netzbespannung, Höhe und Neigung verstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

DREHSTUHL



5 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Belastbarkeit: 130 kg Schwarz
Gewicht: 18 kg Blau
Sitzbreite: 55 cm



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne

- Punkt-Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Höheneinstellbare Rückenlehne, Rastereinteilung (verschieben) Arretierung für Rückenlehne mittels Hebel, Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz

- Armlehnen höhenverstellbar Polypropylen PP schwarz, Softpad-PU-Auflage
- Robustes Nylon-Fusskreuz schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 50 mm

DREHSTUHL MIT HOHEM NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Belastbarkeit: 130 kg Schwarz
Gewicht: 18 kg Blau
Sitzbreite: 55 cm



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hohem NetZRücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Netzbespannung schwarz
- Punkt-Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Gegendrucks
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Armlehnen höhenverstellbar Polypropylen PP schwarz, Softpad-PU-Auflage

- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Fusskreuz Nylon-Kunststoff schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz



Blau

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995

- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

MEETINGSTÜHLE

4-FUSS-STUHL



5 Jahre Garantie



Stapelbar bis zu 4 Stühle Mit Stapelschutz
Zweifarbig Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Belastbarkeit: 120 kg Schwarz
Gewicht: 10 kg (20 kg) Blau
Sitzbreite: 46 cm



4-Fußstuhl mit Armlehnen


- Gestell aus verchromtem Rechteckprofil 25 x 15 mm, Bodengleiter Kunststoff schwarz

- Armlehnen Polypropylen (PP) schwarz, nicht abschraubbar
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Design-Bezug zweifarbig mit abgesetzten Ziernähten

FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie



Stapelbar bis zu 4 Stühle Mit Stapelschutz

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Belastbarkeit: 120 kg Schwarz
Gewicht: 11 kg (22 kg) Blau
Sitzbreite: 45 cm



Freischwinger mit integrierten Armlehnen


- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz

- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz

FREISCHWINGER MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie



Stapelbar bis zu 3 Stühle Mit Stapelschutz

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Belastbarkeit: 120 kg Schwarz
Gewicht: 11 kg (22 kg) Blau
Sitzbreite: 45 cm

Freischwinger mit integrierten Armlehnen und NetZRücken

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz

- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung

STEHHILFE



NEU

3 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Belastbarkeit: 110 kg Schwarz
Gewicht: 5,5 kg Grün

Steh auf!

- Höhenverstellung von 63-93 cm
- Verstellung mittels Griff, Gasdruckfeder

- Ergonomisch geformter Sitz, drehbar, mit Rückstellung, das Standrohr ist elastisch im Fußgelenk gelagert, dadurch wird ein aktives und gesundes Arbeiten gefördert
- 3-armiger Fuß 53 x 33 cm Aluminium, rutschfeste Gleiter

STOFF STEH-HILFE



Schwarz



Grün

Bezug 97% Polyester, 3% Elasthan

- Öko-Tex Standard 10
- Farbechtheit nach Automobilstandard
- 40.000 Scheuertouren
- Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
- Sitzschale (Sattelsitz): PA6 GF30
- Schaumträger: PP

STOFF DREHSTÜHLE



Schwarz



Blau

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

AKUSTIK-TRENNWAND OHNE RAHMEN

NEU

BASIC TRENNWAND mit Organisationsschiene, Bildschirm-Halterung und Orga-Set



Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (430 x 50 x 50 mm) zum Ankleben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick).
Überstand nach hinten 20 mm

Halterung: Silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet
Rahmen: Ohne
Orga-Schiene: Aluminium

TRENNWAND mit Halterung



Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,5/5 x 50 cm





für 160 cm Tisch
159,5 x 2,5/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,5/5 x 50 cm

TRENNWAND + ORGA-SCHIENE mit Halterung



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,5/5 x 50 cm



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,5/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,5/5 x 50 cm

KNIERAUM-BLENDE mit Halterung



Schallschutzvlies, Höhe 50 cm, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand
Nicht für: H, J, Q, R



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,5/5 x 50 cm



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,5/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,5/5 x 50 cm

ZUBEHÖR



Bildschirmhalterung



Bildschirmarm



Orga-Set

AKUSTIK SEITENTEILE + WANDELEMENT

NEU

SEITENTEILE



Montage an der Seite eines Schreibtisches:
je 2 Halterungen zum Ankleben an Tischplatte mit max. 30 mm Dicke
für 80 cm Tisch
73,5 x 50 x 2,5 cm (B x T x Dicke)

Halterung: Silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet
Rahmen: Ohne

SET SEITENTEILE mit Halterung



Nur zusammen mit Trennwand ARW oder ARO montierbar
Schallschutzvlies, Höhe 50 cm, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand
2 Akustikseitenteile incl. 4 Plattenhalter, 2 Eckwinkel

MITTELWAND mit Halterung




Ergänzende Mittelwand für nebeneinander stehende Tische
Nur zusammen mit Trennwand ARW oder ARO montierbar
Schallschutzvlies, Höhe 50 cm, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand
1 x Akustik-Mittelwand incl. 2 Plattenhalter, 1 T-Winkel

WANDELEMENT mit Magnetstreifen


Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
Montage an der Wand mittels Magnetstreifen

Variante 1
200 x 25 x 2,5 cm
Variante 2
100 x 25 x 2,5 cm
Variante 3
65 x 32,5 x 2,5 cm
(H x B x Dicke)


Variante 1

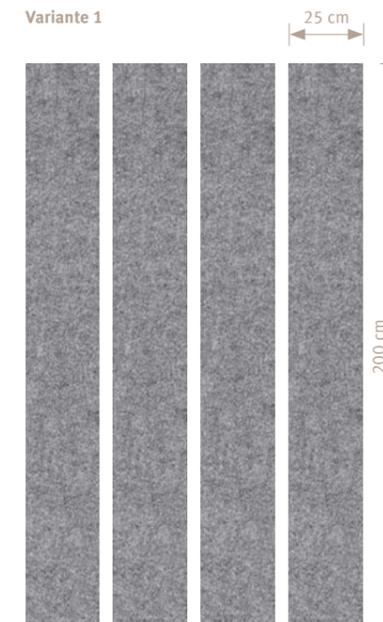

Variante 2

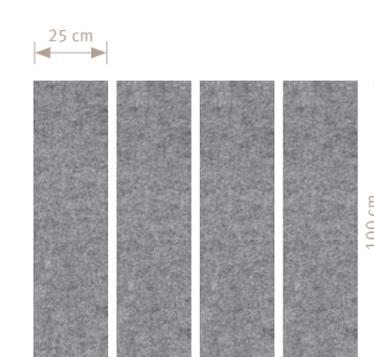

Variante 3

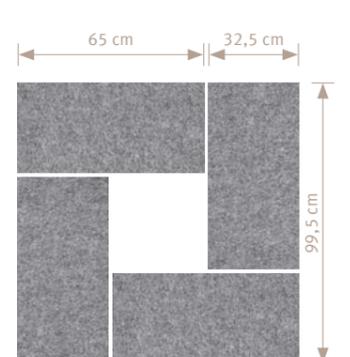

AKUSTIK-TRENNWAND

AKUSTIK-TRENNWAND mit Organisationsschiene, Bildschirm-Halterung und Orga-Set



Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (430 x 50 x 50 mm) zum Ankleben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick).
Überstand nach hinten 20 mm

Halterung: Silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet
Rahmen: Aluminium
Orga-Schiene: Aluminium

TRENNWAND mit Halterung



Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C
Umlaufender Alurahmen 27 x 25 mm
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

ORGA-SCHIENE mit Halterung



Von vorne aufzuschraubende Organisationsschiene (90 x 25 mm) zur Aufnahme von Bildschirm-Tragarmen oder Organisationsschalen



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

TRENNWAND + ORGA-SCHIENE mit Halterung



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

ORGA-SCHIENE ohne Halterung



Zusätzliche einzelne Orga-Schiene zum Anschrauben auf vorhandene Halterung (von VATW, VORG, VATO)



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm


ZUBEHÖR



Bildschirmhalterung



Bildschirmarm



Orga-Set

AKUSTIK-STELLWAND

AKUSTIK STELLWAND



4 Grifflöcher zum einfachen Verstellen und zum Anbringen von Spezialscharnieren/ Klettband für Verkettung von mehreren Stellwänden

Anlieferungszustand: zerlegt, einfache Montage

Rahmen: Aluminium
Stellfüße: Silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet

STELLWAND



Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C
Umlaufender Alurahmen 27 x 25 mm
Stellfüße halbrund Ø 250 mm x 6 mm, pulverbeschichtet



98 x 2,7 x 166 cm

DETAILS



Verkettung



Verkettung von zwei Stellwänden oder mehr

STELLBEISPIELE



IMPRESSUM

05/19